

Промышленный видеоэндоскоп серии VS-LA60

TF карта памяти
HDMI порт
AUX порт
TYPE-C порт

Дисплей

⏻ ВКЛ/ВЫКЛ/Стоп-кадр
↶ Вернуться/Воспроизведение
▲ Вверх/переключатель обзора

☰ OK Меню/OK
💡 Регулировка яркости/Удалить
▼ Вниз/Масштабирование

Гибкая направляющая
(Длина опционально)

Кнопка сзади: Фото/Видео

Отсек для
аккумулятора

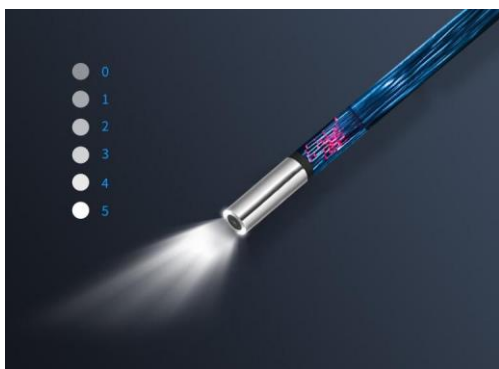
Зонд
(1 мп HD-разрешение,
полная артикуляция на
360°)

**Профессиональный поставщик решений
для промышленных эндоскопов**

To be as your wish

Эффективный визуальный контроль

Видеэндоскопы серии VS-LA оснащены рядом функций на основании передовых технологий для выполнения качественного визуального контроля, которые помогают инспекторам эффективно выполнять свою работу.



Оптоволоконная подсветка для более четкого изображения

Доступны зонды различного диаметра (0.95-8 мм)



Другие зонды опционально



Аккумулятор 26650, время автономной работы ≥ 4 часов



Модульная конструкция Съёмный дисплей



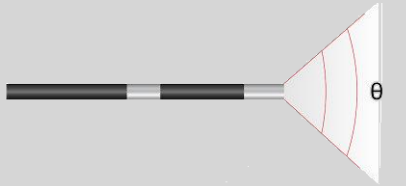


Беспроводная передача WIFI (опционально)



Полная артикуляция на 360°

Базовый блок	Габариты	265*140*132.7мм
	Дисплей	5” жидкокристаллический IPS-дисплей с высокой четкостью изображения
	Выходной порт	TYPE-C
	Хранилище	Стандартная 32 Гб TF карта памяти, с поддержкой карт до 128 Гб
	Питание	Аккумулятор 26650, время автономной работы ≥ 4 часов
	Степень защиты	IP54
	Рабочая температура	-10°C~50°C
	Температура хранения	-20°C~60°C
	Относительная влажность	до 90%, без конденсата
Система	Операционная система	Многофункциональная операционная система
	Способ управления	Навигация с помощью кнопок, запись видео и фотосъемка осуществляется нажатием одной кнопки
	Поддержка	Съемка фото/видео, стоп-кадр, масштабирование, поворот экрана, воспроизведение видео, функции аналоговой линейки
	Формат файла	Изображение: JPEG (JPG), Видео: mov
Кейс	Язык	Английский/Русский (многоязыковая система)
	Вес	
	Габариты	345×265×91мм

Камера и Зонд			Видеоэндоскопы серии VS-LA60 имеют несколько вариантов длины и диаметра зонда, которые можно выбрать в соответствии с поставленными задачами.		
Тип			VS-LA60		
			VS-LA6010	VS-LA6020	VS-LA6030
Линза	Направление		Прямой обзор/Боковой обзор		
	Угол обзора (θ)		120°		
	Фокусное расстояние		12мм~200мм		
	Разрешение		1 МП		
	Система освещения		Волоконно-светодиодная гибридная подсветка		
Зонд	Длина (L)		13±0.5мм		
	Диаметр (D)		6мм		
	Артикуляция		360° полная артикуляция		
	Угол изгиба (α)		170°±10°		160°±10°
	Яркость подсветки		1м	1м<L≤2м	2м<L≤3м
		Прямой обзор	≥70000 Люкс	≥63000 Люкс	≥56000 Люкс
		Светодиодная подсветка	≥15000 Люкс		
	Степень защиты		IP67		
Направляющая	Рабочая температура		-20°C~70°C		
	Длинна		1м	2м	3м
	Материал		Гибкий (трубка с вольфрамовой оплеткой)		

	VS-LA (Прямой обзор)	VS-LAC (Боковой обзор)
Направление обзора		
Угол обзора (θ)		
Фокусное расстояние		
Длина зонда (L)		
Диаметр зонда (D)		
Артикуляция на 360°		
Угол изгиба (α)		

Комплектность				
№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Изображение
1	Базовый блок	1	шт	
2	Аккумулятор 26650	1	шт	
3	Транспортный кейс	1	шт	
4	Карта памяти	1	шт	
5	Считыватель карты памяти	1	шт	
6	Кабель USB	1	шт	
7	Кабель HDMI	1	шт	
8	Зарядное устройство	1	шт	
9	Гарантийный талон	1	шт	
10	Руководство пользователя	1	шт	
11	Карта гарантийного обслуживания	1	шт	